

TEJA METÁLICA INDUSTRIAL 1000 SANDWICH

VENTAJAS

Acero Aluzinc
Mayor Duración
Peso Ligero
Fácil Instalación
NO propaga el Fuego

Es más resistente a la corrosión por su doble capa.

FICHA TÉCNICA

Sandwich con EPS
Autoextinguible

Medidas Especiales

1 mt - 12 mt (transporte terrestre)

Peso metro cuadrado

6,0 kg +/- 1% Cal 30
8,5 kg +/- 1% Cal 26

Traslapo Longitudinal

10cm Cal 30 y Cal 26

Traslapo Transversal


1 cresta Cal 30 y Cal 26

Altura de Cresta

3,5 cms

Ancho Total y Ancho Útil

108 cms Ancho Total
100 cms Ancho Útil

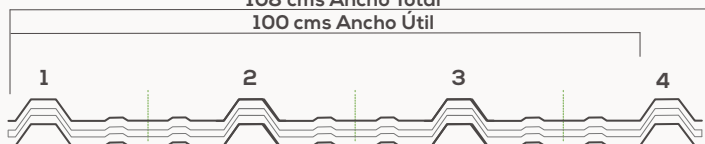

Calibre
Ancho Útil
Colores


30 y 26
98cms

Colores especiales sobre pedido


Características de la Pendiente (porcentaje/ grados)

Por cada METRO horizontal se debe subir 10 cm vertical mínimo (SIN traslapo longitudinal)

6° = 10%
15° = 27%
20° = 36%
25° = 47%
30° = 58%




NO admite traslapo longitudinal

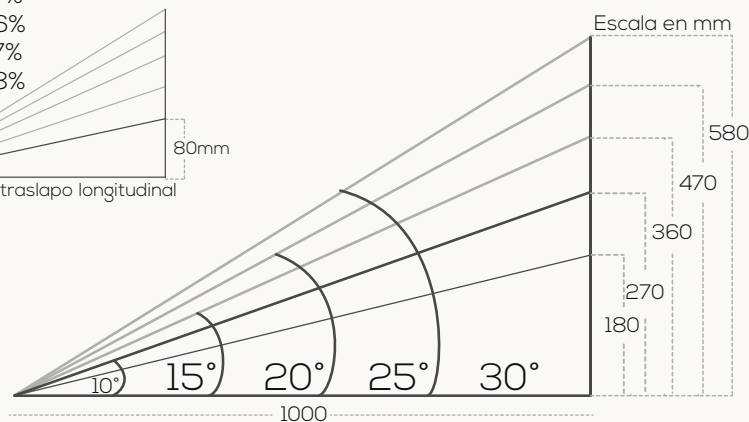

Por cada METRO horizontal se debe subir 18 cm vertical mínimo (CON traslapo longitudinal)

Distancia entre Apoyos

160 cms Máx Cal 26
140 cms Max Cal 30

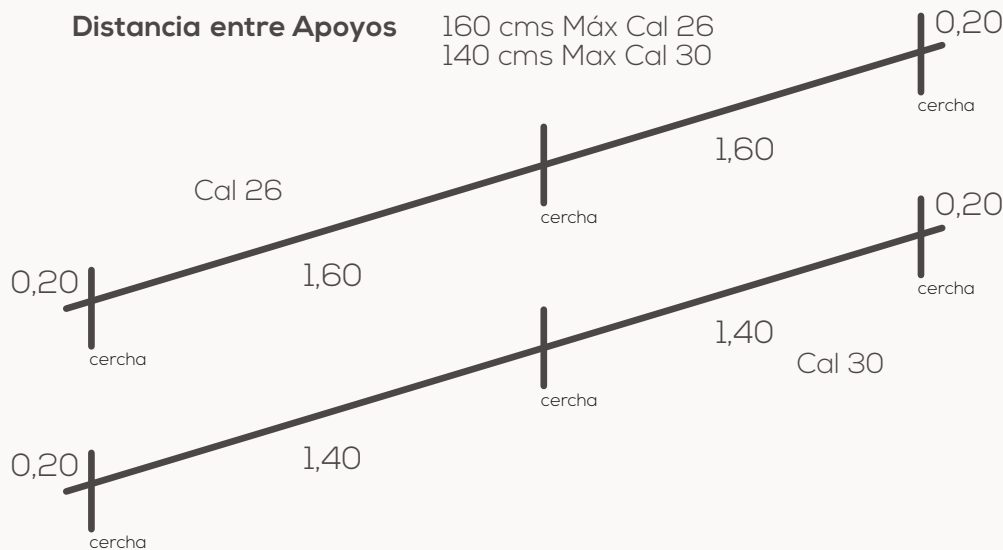

Calibre 26 :

1.20 metros (máximo 120 kilos)

1.70 metros (máximo 80 kilos)

MANUAL DE INSTALACIÓN

- 01 Verifique que la estructura este nivelada y determine las dimensiones.
- 02 Verifique que las distancias entre apoyos (correas de soporte) **NO** sea superior a la recomendada arriba.
- 03 Verifique que la inclinación **NO** sea inferior a **6°** para tejas sin traslape longitudinal y **10°** con traslape longitudinal. **Ver Características de la pendiente.**
- 04 Traslape la teja **lateralmente** con una cresta y longitudinalmente mínimo 10 cm, máximo 20.
- 05 Durante la instalación se debe utilizar accesorios **tornillo autoperforante de 3"1/2 con arandela y capuchón. Perforar la cubierta únicamente en la cresta y sobre la cercha.**
- 06 **Fijación**
Introducir el gancho o el tornillo de 3"1/2 en el orificio, de arriba de la cresta hacia abajo tensionándolo moderadamente sin que el trapecio llegue a deformarse.

El traslape debe quedar únicamente sobre el apoyo.

El traslape longitudinal debe quedar sobre la correa de soporte siempre y no puede superar los 20cms

REMATES Y CABALLETES

REMATE SOBRE MEDIDA


- * REMATE LATERAL
- * REMATE FRONTAL
- * REMATE EN V
- * REMATE EN U
- * REMATE CONTRA MURO
- * REMATES ESPECIALES

CABALLETE CUBIERTA SS - FF

- * CABALLETE ALUZINC C30 Y C26
- * CABALLETE REDONDO

CABALLETES EN DIMENSIONES:

- * 13x13 * 20x20 * 30x30 * 60x60
- Con pestaña o lisos



RECOMENDACIONES

- 01 Utilice herramientas recomendadas para instalación. Taladro.
- 02 NO deje las cubiertas sin amarrar a la estructura.
- 03 NO se debe caminar sobre la CUBIERTA METALICA.
- 04 Utilice tornillo autoperforante.
- 05 No se recomienda dejar la cubierta almacenada en el piso.
- 06 Para cubiertas de mas de 9mt el transporte se debe hacer en patineta y se requiere de 4 personas mínimo para su manipulación.
- 07 Asegúrese de cumplir con las normas para trabajar en alturas **RESOLUCIÓN 1409** y **DECRETO 1072**
- 08 Limpie la cubierta una vez terminada la instalación, para evitar pecas o puntos de oxidación.

SE PIERDE LA GARANTÍA SI:

- Al momento de transportarlos, almacenarlos o instalarlos de manera inadecuada el producto sufre daños.
- Hay causas estructurales en la construcción, en el sitio de instalación y esto causa daños al producto.
- En eventos naturales el producto sufre daños, tales como sismos, terremotos, huracanes, granizadas, tornados, etc. (1cm de diámetro el tamaño de granizo)
- El sitio de instalación no cumple con los requerimientos químicos o físicos, tales como vapores de solventes en el ambiente o altas temperaturas.
- En el momento del mantenimiento el producto sufre daños, si se realiza cualquier clase de modificación o reforma en el producto original.
- Hay cambio de lugar del producto, es decir reinstalación, reubicación o movimiento del producto del sitio original una vez instalado.
- Después de instalada la cubierta se debe hacer limpieza (barrer) para finalizar la entrega.
- La estructura no cumple con inclinación, nivel y puntos de apoyo.