

TEJA METÁLICA PERFIL SS150 CLIP (STANDING SEAM SENCILLA)

VENTAJAS

Acero Aluzinc
Mayor Duración
Peso Ligero
Fácil Instalación
NO propaga el Fuego

Es más resistente a la corrosión
por su doble capa.

FICHA TÉCNICA

Medidas Especiales

1 mt - 12 mt (transporte
terrestre)

1 mt - 50 mt (medidas
especiales en obra)


Peso metro cuadrado

4.1 kg +/- 0.1 Cal 26
3.1 kg +/- 0.1 Cal 30
5.5 kg +/- 0.1 Cal 24

Traslapo Transversal

Fijacion por grafado y
anclaje con clips

Ancho Total y Ancho Útil

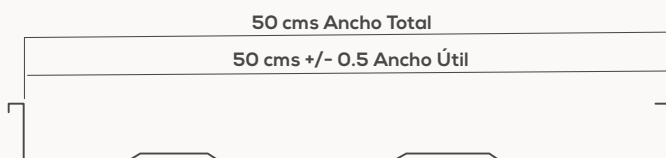

Calibre
Ancho Útil
Colores

26 y 30
49.5 +/- 0.5 cms





Colores especiales
sobre pedido

Características de la Pendiente (porcentaje% / grados°)

Por cada METRO horizontal se debe subir 8 cm vertical mínimo (NO admite traslape longitudinal)


5° = 8%
15° = 27%
20° = 36%
25° = 47%
30° = 58%

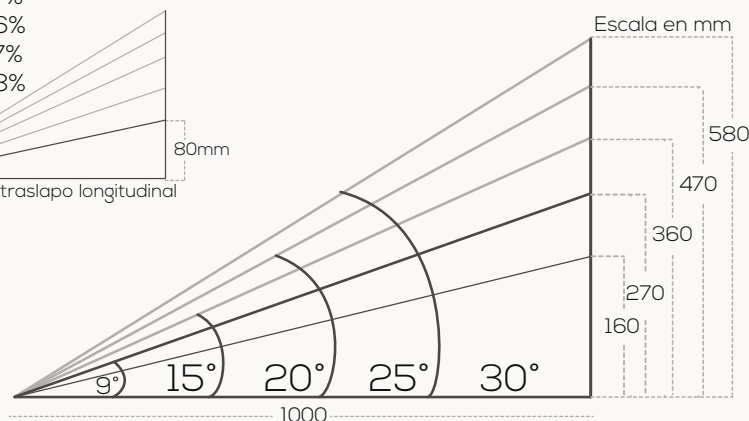

*La garantía no cubre color

Distancia entre Apoyos

150 cms Máx Cal 26
100 cms Máx Cal 30

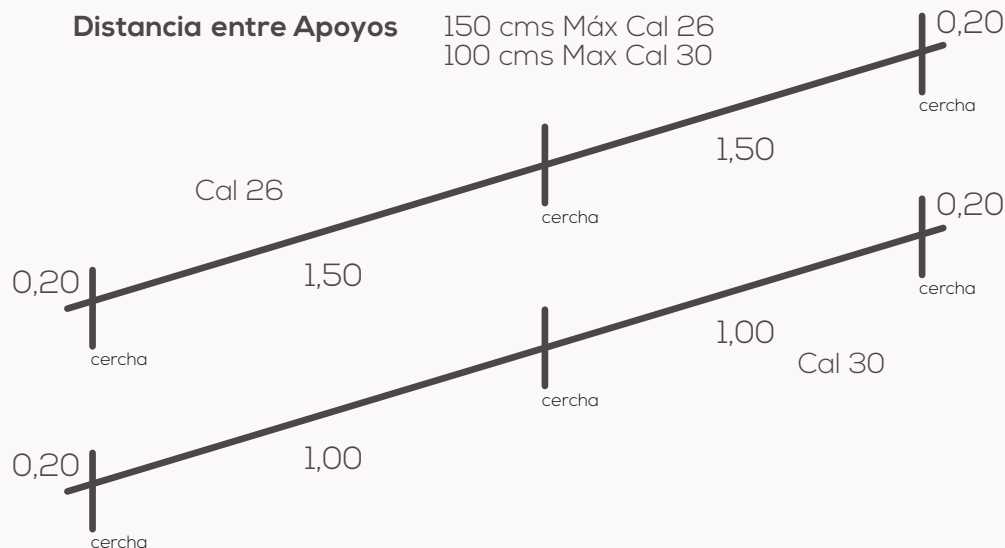

Calibre 26 :

1.20 metros (máximo 110 kilos)

1.50 metros (máximo 70 kilos)

MANUAL DE INSTALACIÓN

- 01 Verifique que la estructura este nivelada y determine las dimensiones.
- 02 Verifique que las distancias entre apoyos (correas de soporte) **NO sea superior a la recomendada arriba.**
- 03 Verifique que la inclinación **NO sea inferior a 6°** para tejas sin traslape longitudinal y **15°** con traslape longitudinal. **Ver Características de la pendiente.**
- 04 Grafe la teja **lateralmente**
- 05 Durante la instalación se debe utilizar accesorios **tipo clip en S** para primera capa (**NO se debe perforar la cubierta por ningún motivo.**)
- 06 **Fijación**
La primera capa se fija con los clips tipo S a la estructura (cerchas), las cuales se grafan con la cubierta.

El traslape longitudinal debe quedar sobre la correa de soporte siempre y no puede superar los 20cms

REMATES Y CABALLETES

REMATE SOBRE MEDIDA


- * REMATE LATERAL
- * REMATE FRONTAL
- * REMATE EN V
- * REMATE EN U
- * REMATE CONTRA MURO
- * REMATES ESPECIALES

CABALLETE CUBIERTA SS - FF

- * CABALLETE ALUZINC C30 Y C26
- * CABALLETE REDONDO

CABALLETES EN DIMENSIONES:

- * 13x13 * 20x20 * 30x30 * 60x60
- Con pestaña o lisos



RECOMENDACIONES

- 01 Utilice herramientas recomendadas para instalación. Taladro.
- 02 NO deje las cubiertas sin amarrar a la estructura.
- 03 NO se debe caminar sobre la CUBIERTA METALICA.
- 04 Utilice tornillo autoperforante.
- 05 No se recomienda dejar la cubierta almacenada en el piso.
- 06 Para cubiertas de mas de 9mt el transporte se debe hacer en patineta y se requiere de 4 personas mínimo para su manipulación.
- 07 Asegúrese de cumplir con las normas para trabajar en alturas **RESOLUCIÓN 1409** y **DECRETO 1072**
- 08 Limpie la cubierta una vez terminada la instalacion, para evitar pecas o puntos de oxidacion.

SE PIERDE LA GARANTÍA SI:

- Al momento de transportarlos, almacenarlos o instalarlos de manera inadecuada el producto sufre daños.
- Hay causas estructurales en la construcción, en el sitio de instalación y esto causa daños al producto.
- En eventos naturales el producto sufre daños, tales como sismos, terremotos, huracanes, granizadas, tornados, etc. (1cm de diámetro el tamaño de granizo)
- El sitio de instalación no cumple con los requerimientos químicos o físicos, tales como vapores de solventes en el ambiente o altas temperaturas.
- En el momento del mantenimiento el producto sufre daños, si se realiza cualquier clase de modificación o reforma en el producto original.
- Hay cambio de lugar del producto, es decir reinstalación, reubicación o movimiento del producto del sitio original una vez instalado.
- Después de instalada la cubierta se debe hacer limpieza (barrer) para finalizar la entrega.
- La estructura no cumple con inclinacion, nivel y puntos de apoyo.